


L'ECLATE DU GV3

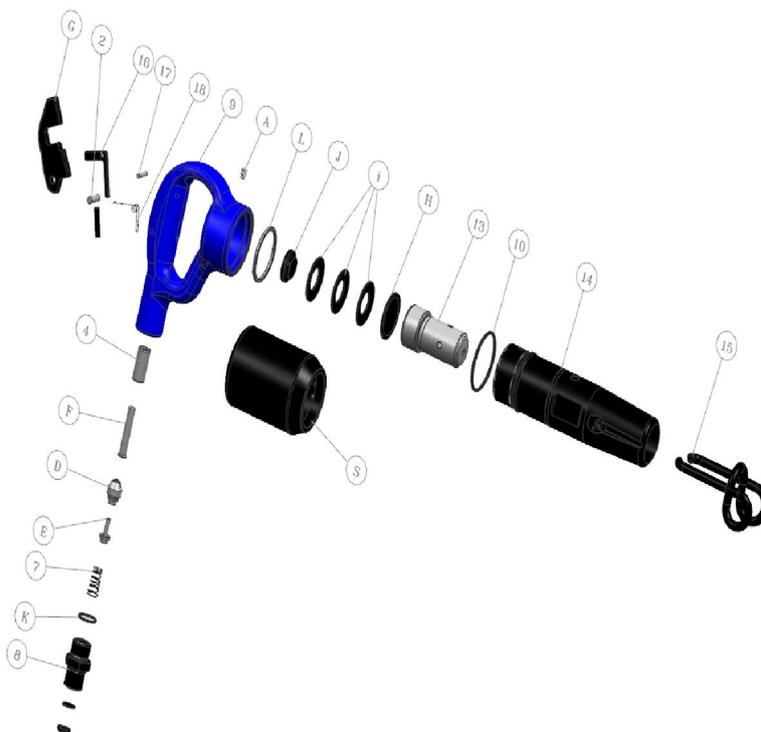

DESIGNATION	REP. PLAN	REFERENCE FAVRE
GACHETTE DE SECURITE	G	50130
AXE DE GACHETTE	2	50102
GUIDE DE POUSSOIR	4	50104
POUSSOIR	F	50105
SOUPEPE PLASTIQUE	D	50106
SOUPEPE ACIER	E	50107
RESSORT DE SOUPEPE	7	50108
NIPPLE A FILTRE	8	50109
POIGNEE NUE	9	50110
POIGNEE COMPLETE	9 BIS	50111
FREIN DE POIGNEE	10	50112
CYLINDRE	14	50113
ETRIER DE RETENUE	15	50114
ENTRETOISE	J	50115
RONDELLE DE BLOCAGE	I	50116
BUTEE DE PISTON	H	50117
PISTON	13	50118
GACHETTE NORMALE	G BIS	50101
VERROU DE SECURITE	16	50131
AXE DE VERROU	17	50132
RESSORT DE VERROU	18	50133
JOINT DE NIPPLE	K	50128
SILENCIEUX	S	50222
ANNEAU 3MM	L	50126
ANNEAU 4MM	L	50177

DEMONTAGE / MONTAGE DU GV3

1	Retirer -Etrier de retenu (plan : 15, réf : 50114)
2	Retirer -Silencieux (plan : S, réf : 50222)
3	Sérer le cylindre (plan : 14, réf : 50113) du marteau dans un étau, poigner vers le haut
4	Dévisser le nipple a filtre (plan : 8, réf : 50109)
5	Retirer : -Joint de nipple (plan: K, réf: 50128) -Le ressort de soupape (plan : 7, réf : 50108) -La soupape acier (plan : E, réf : 50107) -La soupape plastique (plan : D, réf : 50106) -Le poussoir (plan : F, réf : 50105)
6	Dégoupiller : -L'axe de verrou (plan : 17, réf : 50132) Retirer : -Le verrou de sécurité (plan : 16, réf : 50131) -Ressort de verrou (plan : 18, réf : 50133)
7	Dégoupiller : -Axe de gâchette (plan : 2, réf : 50102) Retirer : -La gâchette (plan : G, réf : 50130)
8	Retirer avec une clé hexagonale (3) : La vis de blocage de poignée (plan: A, réf: 50537)
9	Dévisser la poignée (plan : 9, réf : 50110)
10	Retirer : -Le frein de poignée (plan : 10, réf : 50112) -Le joint de fond de poignée (plan : L, réf : 50126 <u>3mm</u> ou 50177 <u>4mm</u>) -Entretoise (plan : J, réf : 50115) -3 rondelles de blocage (plan : i, réf : 50116) -Butée piston (plan : H, réf : 50117) -Piston (plan : 13, réf : 50118)

